

# Basic UTS BLD-5 - Type 30

## Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 22 jaar!
- » geventileerd op 4 niveaus

## Details





Buiten afmetingen: 1095x500x635 mm

Binnen afmetingen: 452/452x423x358 mm

- » 30 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8
- » 2x schuiflade met bodemopvangbak, gepoedercoat staal
- » 1x bodemopvangbak, gepoedercoat staal
- » be- en ontluuching op bovenzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontluuching ø 75/100 mm
- » optisch controle systeem lucht aan- en afvoer
- » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » schuifdeuren blijft in elke positie geopend maar beiden deuren zijn beveiligd met een thermomechaniek die in geval van brand de deuren automatisch sluit
- » cilinderslot

## Kleuren

Standaard is de ombouw in licht grijs (RAL 7035) en de deuren in geel (RAL1018). Zonder meerprijs zijn de kasten ook te verkrijgen in onderstaande kleuren.

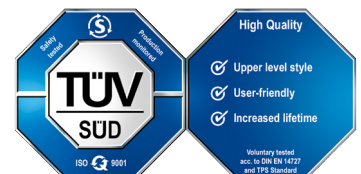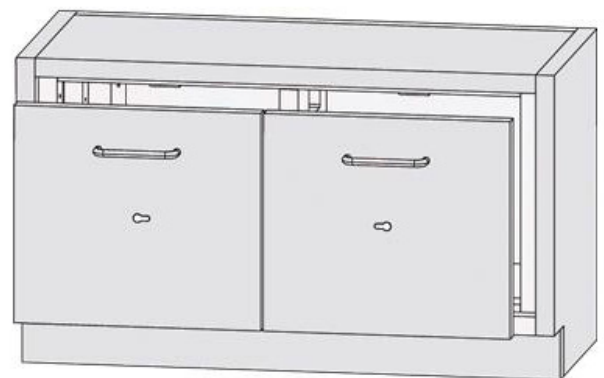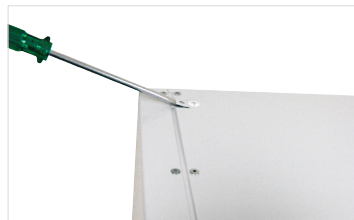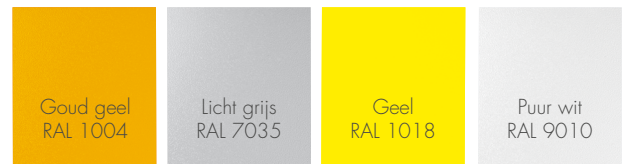

Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl