

## Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 22 jaar!
- » geventileerd op 4 niveaus

## Details





Buiten afmetingen: 595x595x2080 mm

Binnen afmetingen: 499x446x1830 mm

- » 90 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8
- » 5x variolegbord 50 mm hoog van gepoedercoat staal
- » 1x bodemopvangbak, gepoedercoat staal
- » be- en ontluuchting op bovenzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontluuchting ø 75/100 mm
- » optisch controle systeem lucht aan- en afvoer
- » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » vouwdeuren zijn ruimtebesparend
- » beschikt over voetpedaal waardoor de deur opengaat
- » perslucht moet minimaal 6,5 bar zijn
- » kast staat op 4 pootjes waardoor deze met een pompwagen van alle zijde te benaderen is en daardoor makkelijk te transporteren (afgewerkt d.m.v. een plint, voor- en 2 zijkanten)
- » cilinderslot

## Kleuren

Standaard is de ombouw in licht grijs (RAL 7035) en de deuren in geel (RAL1018). Zonder meerprijs zijn de kasten ook te verkrijgen in onderstaande kleuren.

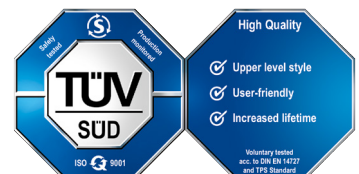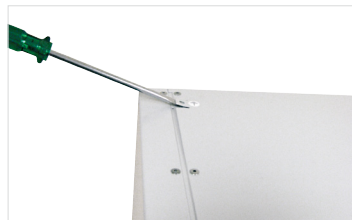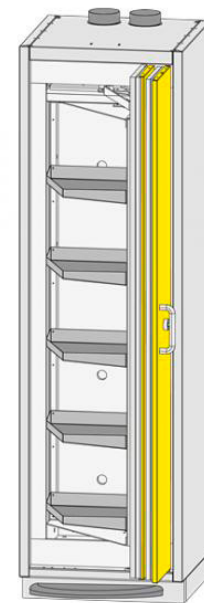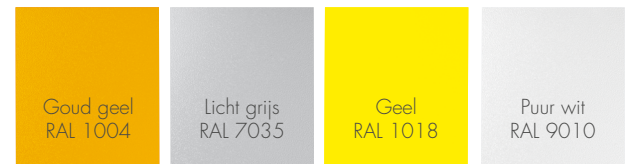

Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl