

Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 22 jaar!
- » geventileerd op 4 niveaus

Details



Buiten afmetingen: 895x745x2080 mm

Binnen afmetingen: 550x430x1400 mm

- » 90 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8
- » 5x legbord van veiligheidsglas
- » 1x bodemopvangbak, gepoedercoat staal
- » be- en ontluuchting op bovenzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontluuchting ø 75/100 mm
- » optisch controle systeem lucht aan- en afvoer
- » temperatuurregeling tussen +2°C en +10°C
- » electronica zit buiten de kast, zodat eventuele vonken geen brandgevaar opleveren
- » kast schakelt zichzelf uit als de ventilatie wegvalt en heeft een visueel en akoestisch alarm
- » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » draaideur blijft op een vaste stand openstaan maar de deur is beveiligd met een thermomechaniek die in geval van brand de deuren automatisch sluit
- » kast staat op 4 pootjes waardoor deze met een pompwagen van alle zijde te benaderen is en daardoor makkelijk te transporteren (afgewerkt d.m.v. een plint, voor- en 2 zijkanten)
- » cilinderslot

Kleuren

Standaard is de ombouw in licht grijs (RAL 7035) en de deuren in wit (RAL9016). Zonder meerprijs zijn de kasten ook te verkrijgen in onderstaande kleuren.

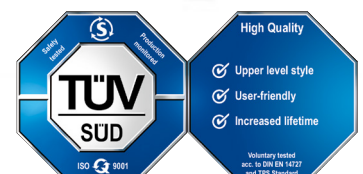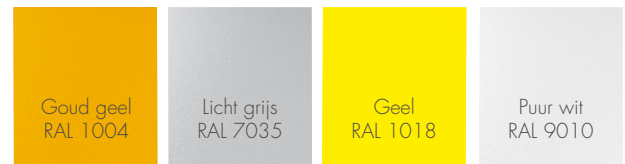

Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl