

Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest door TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten.

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-2, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van 22 jaar!
- » geventileerd op diagonaal niveau

Details


Buiten afmetingen: 595x596x2070 mm

Binnen afmetingen: 500x386x1884 mm

- » 30 minuten brandwerende veiligheidskast (G30) geschikt voor opslag van gasflessen, volgens PGS 15, ADR-klasse 2
- » 1x cilinderhouder
- » 2x riemen voor vastzetten gasflessen
- » 2x installatierails voor aansluiting op fittings gasflessen
- » max opslagcapaciteit: 1-2x50liter Ø229 of 2x10liter Ø140
- » gemarkeerde gebieden om gaten te boren voor gaspijpen of elektriciteitskabels
- » be- en ontluchting op bovenzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontluchting ø 75/100 mm
- » aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » draaideuren blijven in elke positie geopend, na gebruik de kast altijd weer sluiten
- » kast moet plat op de grond staan, oprijplaat meegeleverd
- » cilinderslot is optioneel

Kleuren

Standaard is de ombouw in licht grijs (RAL 7035) en de deuren in donkerrood (RAL3003). Zonder meerprijs zijn de kasten ook te verkrijgen in onderstaande kleuren.

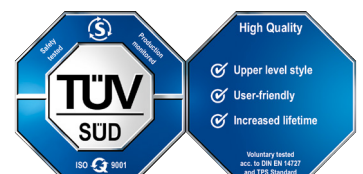

Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl