


# UTS Ergo XLT - Type 90

## Kwaliteit

Kwaliteit gaat boven alles bij Dupa. Onze veiligheidskasten worden op het hoogste niveau getest volgens TÜV. Dit wordt bevestigd door de keurmerken toegekend aan elk van onze veiligheidskasten (GS, CE- en TÜV High-Quality keurmerk).

- » type goedkeuring volgens NEN EN 14470-1, NEN EN 1363-1 en NEN EN 14727
- » deuren en lades zijn 80.000x getest op openen bij normaal gebruik. Hierdoor hebben onze kasten een levensduur van gemiddeld 22 jaar!
- » **high-quality label:** langere levensduur, gebruiksvriendelijk en hogere testnormen



## Details



Buiten afmetingen: 1400x593x631 mm

Binnen afmetingen: 790/490x463x480 mm

- » 90 minuten brandwerende veiligheidskast (T90) geschikt voor opslag van gevaarlijke stoffen, volgens PGS 15 m.u.v. ADR 8
- » 1x schuiflade 64 mm hoog en 781 mm breed, maximaal 60kg, gelijkmatig verdeeld, volume 21,3L
- » 1x schuiflade 64 mm hoog en 485 mm breed, maximaal 60kg, gelijkmatig verdeeld, volume 13,2L
- » verpakkingen linkerlade tot 19 liter, rechterlade tot 12 liter
- » be- en ontvluchting op achterzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70°C, ontvluchting ø 75/100 mm
- » optisch controle systeem lucht aan- en afvoer
- » aardingspunten op achterzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting
- » openen van de kast mogelijk door een klassieke handgreep of het push-to-open model, met een lichte druk op de deur opent de deur zichzelf
- » bij openen blijft de lade in de kast, deze moet handmatig eruit getrokken worden
- » sokkels in meerdere hoogtevarianten te verkrijgen
- » kast beschikt over een vloerafzuiging welke ervoor zorgt dat vrijgekomen dampen op de vloer worden afgezogen
- » cilinderslot

## Kleuren

Standaard is de ombouw in licht grijs (RAL 7035) en de deuren in geel (RAL1018). Zonder meerprijs zijn de kasten ook te verkrijgen in onderstaande kleuren.

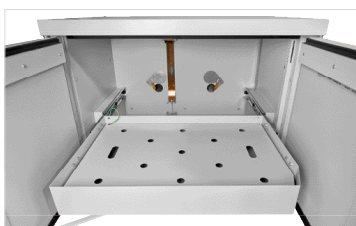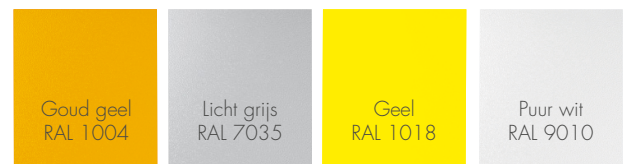

Meer informatie:

+31 76 204 30 15 | info@dupa.nl | www.dupa.nl